

長期遮熱性能を実現し、リニューアル!



壁用 透湿・防水シート



耐力面材との併用に最適

AQUA SILVER WALL Lite

アクアシルバーウォールライト

特徴

遮熱性

- 特殊なアルミ透湿防水フィルムを採用し、長期に渡り効果的な遮熱が可能。
- 屋内の冷暖房効率が向上し、省エネルギー化に貢献。


透湿性・防水性・防風性

- 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。また外部からの雨水や風の侵入を防ぎ、断熱材の性能維持に貢献し、住宅の寿命を向上。

施工性

- 1本、4.25kgと軽量で作業性も良好。直径幅も小さいため片手で施工できます。

※外壁材裏面と透湿シートとの間の通気層確保についてはご注意ください。

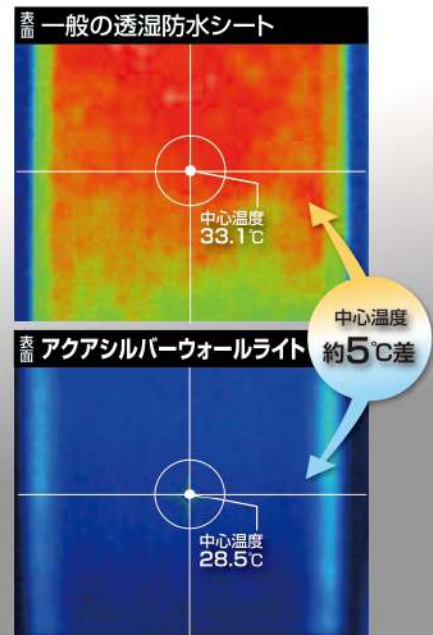

NIPPON AQUA アクアシルバーウォール Lite

「熱カット率98%以上」
アルミ透湿防水フィルム(片面)
高い遮熱性能を維持



※写真はイメージです。

安心の防水性能10年保証製品

※防水性の保証値は8kPa以上とします。保証規約については裏面をご覧ください。


透湿防水シート試験成績書

品名: アクアシルバーウォールライト
試験項目: 引張強さ 他

試験項目		試験結果	JISA6111:2016 (Bタイプ)性能基準
引張強さ(N)	たて	150以上	100以上
	よこ	100以上	100以上
つづり針保持強さ(N)	たて	30以上	27以上
	よこ	30以上	27以上
熱収縮率(%)		1.5以下	1.5以下
防水性(kPa)		34以上	10以上
防風性(秒)		10以上	10以上
透湿抵抗(m ² ・s・Pa/μg)		0.13以下	0.13以下
発火性		発火なし	発火しないこと
結露防止性		結露は認められなかった	結露しないこと
耐久性	引張強さ 残存率(%)	たて	50%以上
		よこ	50%以上
	防水性(kPa)	8以上	8以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※上記資料は、財団法人・日本化学繊維検査協会にて測定。

製品寸法

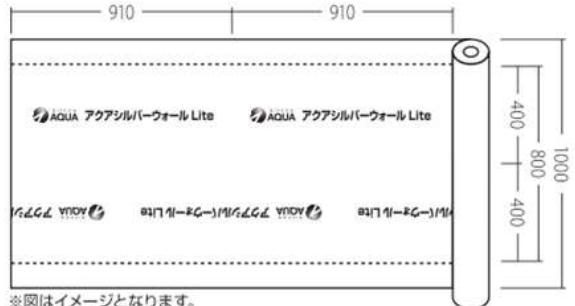

※図はイメージとなります。

※詳細な施工方法につきましては日本窯業外装材協会発行の施工マニュアルをご確認ください。

防水テープ ※その他、各種サイズ取り揃えております。



■ビチル(両面)
●幅50mm×長さ20m
●16巻/ケース




■アクリル(両面)
●幅50mm×長さ20m
●20巻/ケース



■アルミ(片面)
●幅50mm×長さ20m
●30巻/ケース

アクアシルバーウォールライト 構造・規格



規格	巾1,000mm×長さ50m巻	巻重量	約4.4kg/本
梱包内容	2本入/箱	用途	外壁乾式通気工法用
材質	アルミ一体型透湿防水フィルム+不織布の複合体		
価格	梱包価格	¥28,500	梱包内容
			2巻入

※通常の透湿防水シートとしてもお使いいただけます。

注意事項

■保管上の注意事項

- ・長時間直射日光が当たる場所に放置しないでください。
- ・滑りやすいので、上に乗らないでください。
- ・火や高熱物を近づけないでください。

■施工上の注意事項

- ・外壁乾式通気工法用透湿防水シート材としてのみご使用ください。
- ・施工の準備はシートに傷が付く恐れがありますので、道路上や突起物のあるものの上では行わないでください。
- ・本商品の施工後、60日以内にサイディング施工を終了してください。

■その他の注意事項

- ・掲載の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ・商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

オリジナル印刷可能

工務店名印刷は、50巻単位から承ります。
※印刷用版代が別途必要となります。

10年保証規約事項

※厳守いただけない場合、保証対象外となります。

- ・長時間直射日光にあたる場所や高温、水濡れ等の発生する恐れのある場所に保管しないでください。
- ・外壁施工前2ヶ月(60日間)を超えて野外暴露しないでください。
- ・通気工法で通気層を15mm以上取ってください。
- ・壁用透湿防水シート以外の用途で使用しないでください。
- ・シロアリ防蟻剤施工後、十分乾燥が確認されないままシート施工しないでください。
- ・独立行政法人住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書の施工マニュアルに沿って施工してください。
- ・日本窯業外装材協会発行の施工マニュアルに沿って施工してください。
- ・居住者による不適切な維持管理に起因して保証物証に適合しない事がないようにしてください。
- ・天災地変、暴風雨等の不可抗力等の通常環境化以外に起因、保証物証に適合しない事がないようにしてください。
- ・施工等当社以外の第三者に起因する理由により保証物証に適合しない事がないようにしてください。
- ・品質クレーム発生後、当社に一週間以内に連絡してください。
- ・品質クレーム品の確認に必要なサンプル、写真、施工記録等の資料を十分揃えてください。
- ・通気層を設けない工法に相談なく使用しないでください。
- ・硬質ウレタンフォーム直吹きの場合は、アクアフォームで施工してください。