


JIS A 6111:2016適合品

# AQUA White WALL2

アクアホワイトウォール2

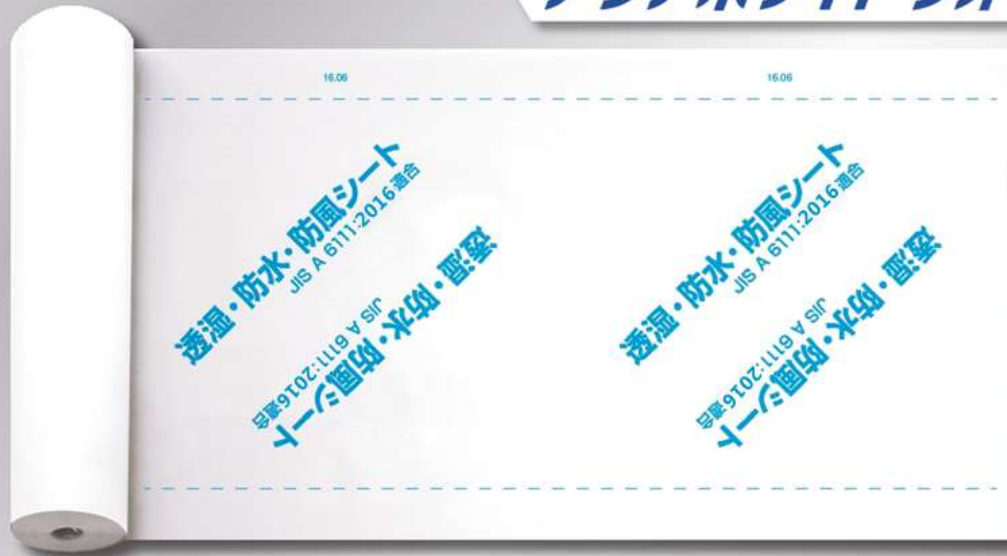

## 透湿性

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。

## 防水性・防風性

外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ、住宅の寿命を向上。

## 透光性

半透明な為、光を通し作業効率を高めます。

## 軽量

引張りや引き裂きに強く腐食や劣化せず軽量。カッターで簡単に切断でき施工も簡単。

規格	重量	材質	梱包
巾1,000mm×長さ50m	約3.5kg/本	透湿フィルム+不織布の複合体	2本入/箱

## 透湿防水シート物性表

品名: アクアホワイトウォール2  
試験項目: 引張強さ 他

試験項目		試験結果	JISA6111・2016 (Bタイプ)性能基準
引張強さ(N)	たて	150以上	100以上
	よこ	100以上	100以上
つづり針保持強さ(N)	たて	30以上	27以上
	よこ	27以上	27以上
熱収縮率(%)		1.5以下	1.5以下
防水性(kPa)		34以上	10以上
防風性(秒)		10以上	10以上
透湿抵抗(m <sup>2</sup> ・s・Pa/μg)		0.13以下	0.13以下
発火性		発火なし	発火しないこと
結露防止性		結露は認められなかった	結露しないこと
耐久性	引張強さ残存率(%)	たて	50%以上
		よこ	50%以上
	防水性(kPa)	8以上	8以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。  
※上記資料は、財団法人・日本化学繊維検査協会にて測定。

## 注意事項

- 保管上の注意事項
  - ・長時間直射日光が当たる場所に放置しないでください。
  - ・滑りやすいので、上に乗らないでください。
  - ・火や高熱物を近づけないでください。
- 施工上の注意事項
  - ・施工の準備はシートに傷が付く恐れがありますので、道路上や突起物のあるものの上では行わないでください。
  - ・本商品の施工後、60日以内にサイディング施工を終了してください。
- その他の注意事項
  - ・掲載の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。
  - ・アクアフォームは直吹きできません。

# 株式会社 日本アクア

<http://www.n-aqua.jp>

アクアフォーム