

壁用 透湿・防水シート



耐力面材との併用に最適

AQUA SILVER WALL Lite2

アクアシルバーウォールライト2

特徴

遮熱性

特殊アルミコーティング透湿フィルムを採用し、効果的な遮熱が可能。
屋内の冷暖房効率が向上し、遮熱に貢献。

透湿性 防水性 防風性

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。
また外部からの雨水や風の侵入を防ぎ、断熱材の性能維持に貢献し、住宅の寿命を向上。

施工性

1本、3.8kgと軽量で作業性も良好。直径幅も小さいため片手で施工できます。
※外壁材表面と透湿シート間の通気層確保についてはご注意ください。

NIPPON AQUA アクアシルバーウォール Lite2

特殊アルミコーティング透湿フィルム
高い遮熱性能を維持

※写真はイメージです。



安心の防水性能 **10年保証製品**

※防水性の保証値は8kPa以上とします。保証規約については裏面をご覧ください。

AQUA SILVER WALL Lite2

アクアシルバーウォールライト2


物性表

項目				アクアシルバーウォールLite2	JISA6111:2016 (Bタイプ)性能基準
透湿性(透湿抵抗) (m ² ・s・Pa/μg)				0.13以下	0.13以下
強度	引張強さ(N)	縦方向		150以上	100以上
		横方向		100以上	100以上
	つづり針保持強さ(N)	縦方向		30以上	27以上
		横方向		27以上	27以上
発火性				発火しない	発火しない
防水性	水圧(kPa)			30以上	10以上
熱収縮性	収縮率(%)			0.5以下	1.5以下
防風性(通過時間)(s)				135以上	10以上
耐久性	促進暴露後 加熱処理条件I-1 90℃±2℃ 7週 (10年相当)	防水性 水圧(kPa)		8以上	8以上
		引張強度 残存率(%)	縦方向	50以上	50以上
			横方向	50以上	50以上
	促進暴露後 加熱処理条件II-1 90℃±2℃ 17週 (30年相当)	防水性 水圧(kPa)		8以上	8以上
		引張強度 残存率(%)	縦方向	50以上	50以上
			横方向	50以上	50以上
	促進暴露後 加熱処理条件III-1 90℃±2℃ 26週 (50年相当)	防水性 水圧(kPa)		8以上	8以上
		引張強度 残存率(%)	縦方向	50以上	50以上
			横方向	50以上	50以上

※上記は、代表的な測定値であり、保証値ではありません。

オリジナル遮熱性能試験


透湿防水シート遮熱性能試験
(シート裏面温度)

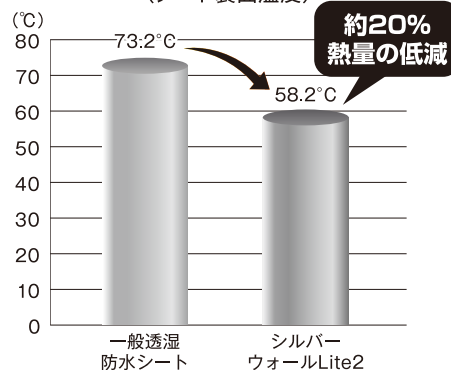

規格

規格	巾1,000mm×長さ50m巻
梱包内容	2本入/箱
巻重量	約3.8kg/本
用途	外壁乾式通気工法用
材質	アルミコーティング透湿フィルム + 不織布の複合体

製品寸法

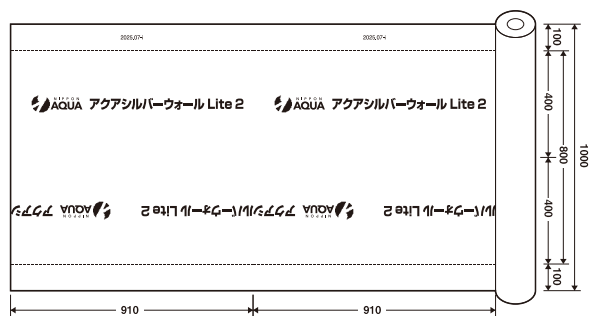

※図はイメージとなります。

防水テープ ※その他、各種サイズ取り揃えております。



■ ブチル
幅50mm×長さ20m



■ アクリル
幅50mm×長さ20m



■ アルミ
幅50mm×長さ20m

10年保証規約事項

※保証期間中に上記内容を満たさない場合は代替 製品の提供等、弊社が最も適当と判断した方法で補償致します。尚、下記に当てはまる場合は保証の対象外となります。

- 長時間直射日光に当たる場所や高温・水濡れ等の発生する恐れのある場所に保管されていた場合
- シート施工後、2ヶ月(60日間)を越えて屋外暴露された場合
- 通気工法で通気層が15mm以上確保できていない場合
- 外壁用透湿防水シート以外の用途に使用された場合
- 防蟻剤施工後24時間以内、かつ完全に乾燥していない状態でシートが貼られた場合
- 住宅金融支援機構監修の住宅工事仕様書に基づいて施工していない場合
- 通気層を設けない工法に相談なく使用されて、瑕疵が発生した場合
- 防腐・防蟻処理された通気胴縁を使用する場合、施工中雨水で濡らさぬようにせず、緑施工後に外装材を速やかに施工しなかった場合
- 「保管・施工留意点」に沿って保管・施工されていない場合
- 居住者による不適切な維持管理に起因している場合
- 天変地変、暴風雨等の不可抗力に起因している場合
- 品質異常発見後、弊社に1週間以内に連絡することを怠った場合
- 品質異常の確認に必要なサンプル、写真、施工記録等の資料が十分でない場合
- 品質異常発見時、製造日より11年以上を経過している場合
- その他、品質異常の要因が透湿防水シート製品に基づくものと認められない場合
- アクアフォーム以外の硬質ウレタンフォームが直吹きされた場合

株式会社 日本アクア

東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル20階
TEL: 03-5463-1117 (代表) FAX: 03-5463-1118

<http://www.n-aqua.jp>

アクアフォーム

検索